

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Kazeane

Листовка



Как стальная лента, опоясывающая полотенцесушитель для ванной комнаты: Zehnder Kazeane впечатляет современным дизайном и практичностью. Идея его смещенных перекладин опирается на архитектурные сооружения с несколькими уровнями. Значительные проемы позволят всей семье удобно разместить свои полотенца. С этим сочетанием формы и функциональности полотенцесушитель Zehnder Kazeane привнесет комфорт и стиль в ванную комнату. Предлагается во всей цветовой палитре и вариантах исполнения поверхности Zehnder.



## **Преимущества**

- Современный дизайн с диагональными плоскими трубами
- Комфортная сушка нескольких полотенец — идеально для семьи
- Большое расстояние между трубами облегчает уборку

## **Преимущества водяных моделей**

- Различные возможности установки благодаря нижнему подключению по центру с межосевым расстоянием 50 мм
- Различные варианты подключения с правой или с левой стороны

## Обзор моделей

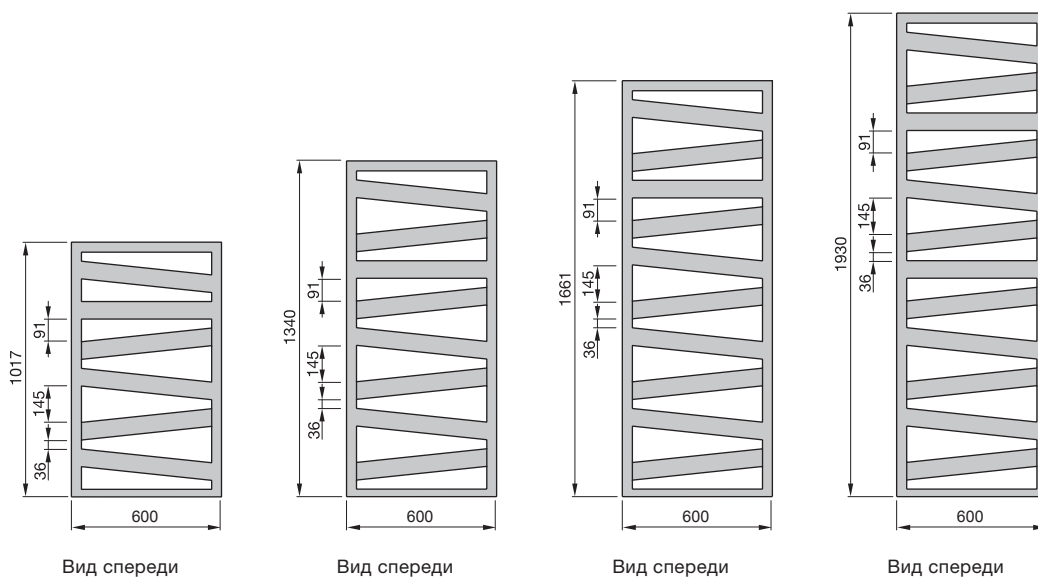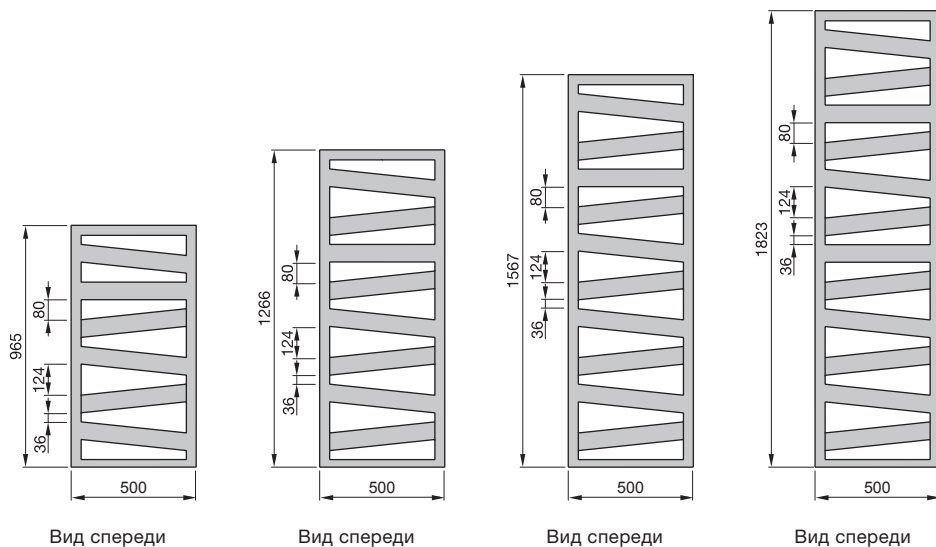

Размеры указаны в мм

## Подключение к системе центрального водяного отопления

Лакированное исполнение

Модель	H мм	L мм	Тепловая мощность			
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> Ватт	70/55/24 °C Ватт	55/45/24 °C Ватт	55/45/20 °C Ватт
RB-100-050	965	500	398	288	177	211
RB-130-050	1266	500	509	368	227	271
RB-160-050	1567	500	621	450	277	330
RB-180-050	1823	500	723	522	320	383
RB-100-060	1017	600	473	341	209	250

H = монтажная высота, L = монтажная длина

1) Нормативная тепловая мощность в соответствии со стандартом EN 442

# Zehnder Kazeane

## Подключение к системе центрального водяного отопления

Лакированное исполнение

Модель	H мм	L мм	Тепловая мощность			
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> Ватт	70/55/24 °C Ватт	55/45/24 °C Ватт	55/45/20 °C Ватт
<b>RB-130-060</b>	1340	600	608	439	270	322
<b>RB-170-060</b>	1661	600	743	538	331	395
<b>RB-190-060</b>	1930	600	847	611	375	448

## Варианты изделия и подключения



V20180222, RAD\_DAS, RU\_ru, сохранены права на внесение изменений

H = монтажная высота, L = монтажная длина

1) Нормативная тепловая мощность в соответствии со стандартом EN 442

Представительство "Цендер Групп Дойчланд ГмбХ" · Севастопольский проспект, 11Г · 117152 Москва  
Тел.: +7 495 602 03 15russia@zehndergroup.com · www.zehnder.su

**zehnder**